


包装清单

智能看店摄像机, 电源适配器, 说明书, 底座, 安装贴纸, 安装螺钉。

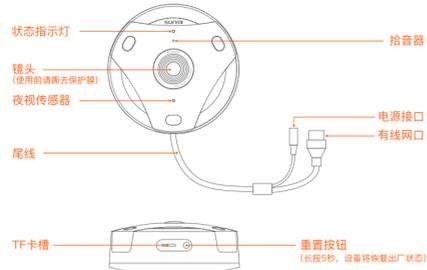

基本参数

产品名称	智能看店摄像机
产品型号	FM010
电源输入	12V=1A
分辨率	1440x1440
镜头焦距	1.8mm定焦鱼镜头@F2.4
镜头角度	120°
无线规格	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 150Mbps
有线规格	RJ45 10/100Mbps自适应以太网口
PoE规格	IEEE 802.3af
音频接口	一个内置MIC
夜视功能	ICR红外滤片式、8m红外补光
存储功能	TF卡 (最大支持256GB)
适配设备	安卓5.0或iOS 9.0及以上版本设备
产品尺寸	Φ117.3 x 46.3mm
裸机重量	260g
工作温度	-10°C到45°C
工作湿度	小于95%(无凝结)

下载APP

使用设备前, 请用手机通过腾讯应用宝/App Store搜索“商米助手”或扫描下方二维码下载, 完成用户注册。



软件配置

1. 下载完商米助手后, 请注册并登录, 然后点击页面底部菜单的【设备】。



2. 点击“添加设备”, 选择智能看店摄像机。



3. 根据APP提示准备好设备, 并按照APP上的提示完成设备配网绑定。



4. 在电脑浏览器上登录<https://store.sunmi.com>查看更多的摄像机设置和使用丰富的商米应用服务。


安装指引

1. 安装TF卡 (可选, 需自行购买)
按照标示方向, 轻轻插入TF卡到底卡住, 完成TF卡安装。




2. 安装方向 (推荐)

本摄像机为天花板吸顶安装, 安装贴纸/底座/摄像机位置对应如下, 推荐按照以下方向示意安装以达到合适的图像效果。

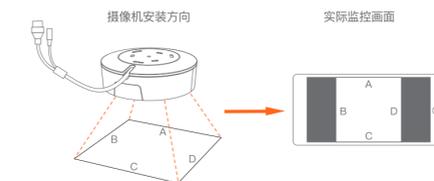


3. 安装贴纸

将安装贴纸贴在需要安装摄像机的天花板部位, 根据贴纸标识的孔位钻孔。



4. 固定底座

使用附带的螺钉将底座固定到天花板上。



5. 安装产品

将摄像机本体和底座旋紧固定, 并连接好摄像机电源或网线等线缆。



状态指示灯说明

蓝色常亮: 连接成功/正常使用
蓝色闪烁: 有用户连接查看监控视频
绿色闪烁: 网络异常/等待连接配置
绿色常亮: 重置设备成功/设备启动中



40610E96N0001

使用场景

用于室内场景, 吸顶安装做视频监控。

使用人群

主要面向商家及网络管理员。

实现功能

主要对商户环境进行画面监控, 并通过WEB或APP端展示监控视频。

本产品有毒有害物质名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
元器件(含模块)	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
塑料包装件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

本产品的“环保使用期限”为10年, 其标识如下图所示, 充电器等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同, 只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。



产品保修卡

产品保修卡

产品名称: _____
产品型号: _____
产品编号: _____
购买日期: _____
保修期限: 自购买之日起, 我公司提供 _____ 天保修服务。

以下情况恕不提供免费保修:

- 未经允许擅自拆卸修理的产品。
- 产品条码、易碎贴破损及保修卡涂改、残缺的。
- 未按照说明书的要求操作设备所引起的故障。
- 因进水或跌落而造成的故障、划伤或破损的人为损坏。
- 因不可抗力因素造成的故障或损坏。
- 保修期限外。

联系方式:

· 公司地址: _____
· 联系电话: _____

产品合格证

产品合格证
检验合格

CMIIT ID: 2019DP7220

制造商: 上海商米科技集团股份有限公司

地址: 上海市杨浦区淞沪路388号创智天地7号楼605室

IPC SS说明书

材质: 128g哑粉纸

尺寸: 成型后128*200mm



SUNMI

智能看店摄像机

用户指南